

Our Reference:

الاسكندرية / / 2025

عناية المهندس /

Technical and Financial offer

Model: Gearless Elevator “MRL1500” Goods

عرض فني و مالي



تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد بتقديم إنتاجها المتميز من مصاعد البضائع والأفراد والشدات المعدنية والسقالات اليدوي والكهرباء والروافع الهيدروليكية والمعدات الخاصة التي تستخدم في المعارض والمحلات التجارية المتعددة الطوابق والمصانع والمخازن والفيلات ويمتاز منتجنا ببساطة التصميم وسهولة التركيب ونقوم بتصميم أشكال خاصة لتتناسب مع جميع الأماكن حتي المساحات الصغيرة منها

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع.
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- شهادات الجودة الاتية :




1. الأيزو ISO 9001 : 2015

2. الأيزو ISO 14001 : 2015

3. الأيزو ISO 45001 : 2018

Edition : 1/3/2025



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض الفني "

Gearless Elevator "MRL1500" Goods with Machine Room

هذا الموديل تصميم خاص من الشركة يتميز بالاتي:

- قدرة على الانتقال بسرعة عالية.
- حركة هادئة وسلسة.
- يمكن الوصول الي ارتفاعات عاليه.
- كل المصعد من تصميم و تصنيع و ضمان شركة مارينا للسقالات و الروافع و المصاعد.

الكابينة :

الكابينة مصنعه من الكمر و الألواح الصاج و الارضيه من القطاعات و خشب 18 مم مغطاة بصاج بقلوة سمك 3 مم ايضاً مزودة بإضاءة غير مباشرة بالسقف الساقط .

أبعاد الكابينة:

- العرض: سم
- العمق: سم
- الارتفاع: سم

مواصفات عامة:

- الحمولة: 1500 كجم
- السرعة: 1 م/ث

الابواب:


- ابواب الكابينة : عدد
- ابواب الادوار : عدد
- انواعها :
- ونوعها :

نظام التشغيل والتحكم :

- من داخل الكابينة : وحدة ازرار (, , G1)
- من الادوار : ميين ادوار + زرر استدعاء.

خاص بالمبنى :

- عدد الادوار:
- المشوار:
- الارتفاع الكلي:
- ارتفاع الدور الاخير: لا يقل عن 4 متر
- عمق البئر المطلوب : لا يقل عن 120 سم
- ارتفاع غرفة الماكينه: 2 متر



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

ملحوظة:

- في حالة اختيار سيادتكم لكابينة بمواصفات وديكورات وتجاويد مختلفة عن المواصفات المذكورة بالعرض سيتم احتساب فرق التكلفة وإضافتها علي السعر المذكور بالعرض.
- يوجد كتالوج مزود بأشكال وديكورات مختلفة من الكبائن يمكن اختيار الشكل المناسب منه.



مجموعة الحركة :



- الماكينة صناعة المانية Gearless Machine
- نوع المحرك Motor Type VVVF
- درجة العزل Degree of protection IP33
- الحمولة الصافية "Max. Load 1500 Kg".
- تيار 380 فولت .
- سرعة الماكينة "Max. Speed 1 mt/sec".
- التعليق غير مباشر 2 : 1 suspension
- طاره التحميل Traction sheaves Diameter تتحمل الاحتكاكات الشديدة قطر 320 mm.
- الوايريات المستخدمة (قطر 8 مم) "Rope diameter 8 mm"
- عدد الوايريات الفعلية حسب الحسابات النهائية
- اقل ارتفاع مسموح به لآخر دور 4 متر "Min. Headroom m"
- اقل عمق للبئر المطلوب Min. Pit- 1.20 m

دلائل الحركة (القضبان) :

- دلائل حركة المصعد : دليل حرف T مقاس 16 مم من الصلب.
- دلائل حركة الثقل : دليل حرف T مقاس 9 مم مصنع من الحديد.
- مجموعة براكت يتم تثبيتها بالخرسانة المحيطة بالمصعد عن طريق مسامير خاصة بالخرسانة.

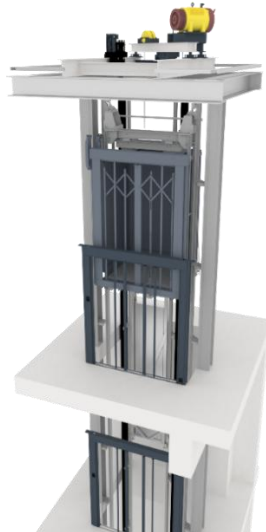

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

مجموعة الكهراء : Control Unit Components



- مجموعة كونتاكتورات Contactors.
- جهاز حماية يعمل على قطع التيار عند سقوط احد الفازات Phase Sequence.
- ريلية Relay .
- محول للتيار (ترنس) يعمل على تحويل التيار.
- قاطع حراري (Thermal circuit breaker) .
- مجموعة فيوزات للحماية.
- سويتشات نهاية شوط (Limit Switch).
- مجموعة أزرار تشغيل (بالكابينة – والادوار).

وسائل الامان والحماية :



- جميع أزرار التشغيل تعمل بتيار 24 فولت للحماية.
- المصعد مزود بعدد 2 سويتش للفصل عند بداية ونهاية المشوار في الصعود والنزول:
عدد 1 سويتش (لاييقاف الصعود) في نهاية المشوار.
عدد 1 سويتش (لاييقاف النزول) في بداية المشوار.
- قاطع حراري (Thermal Circuit Breaker) لحماية الدائرة الكهربائية والموتور
- جهاز براشوت يعمل عند ارتخاء او انقطاع احوال الجر ومزود بسوتش لفصل التيار عن المصعد فوراً عند عمل البرشوت.
- وحدة نزول طوارئ كهربائية UPS بطاريات تعمل عند انقطاع التيار.
- الماكينة مجهزة بحيث يمكن تحرير الفرملة يدوياً لوصول المصعد الي اقرب دور وفي حالة الطوارئ.

مانعات التصادم :

- عبارة عن buffers (ماص صدمات) من الصلب تثبت بأرضية البئر من اسفل وتعمل على امتصاص الصدمات عند الطوارئ.



" العرض المالي "

الأسعار:

- سعر المصعد حمولة (1500) كجم بالموصفات عاليه ----- جنيه.
(فقط وقدره جنيهها لاغير.....)

يضاف علي الفاتورة للأسعار بالعرض 14 % قيمة الضريبة المضافة .

برجاء عدم خصم 0.5% ضرائب الارباح التجارية وفقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث ان الشركة تطبق نظام الدفعات المقدمة.

طريقة الدفع:

- يتم دفع 50 % دفعة مقدمة مع أمر التوريد .
- يتم دفع 40 % فور التوريد للموقع بعدها يبدأ التركيب.
- يتم دفع 10 % مقابل التسليم.

مدة التوريد:


- مدة التوريد 14 اسبوع تبدأ من اعتماد الرسومات والاعمال المدنية يضاف اليها مدة التركيب بالموقع.

مدة العرض:

- العرض ساري لمدة اسبوع من تاريخه.

بنود الضمان والصيانة الشاملة:

- تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:
- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المصعد ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المصعد نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المصعد.
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجة عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
 - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
 - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com


الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

الاعمال المدنية والتجهيزات المطلوبة من طرف العميل :

1. في حالة عدم وجود حوائط خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديديه او خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم ارسال رسومات بالابعاد المطلوبة لتركيب هذه الاعمده بعد معاينة التصنيع النهائي.
2. عمل صبه خرسانية في ارضية المصعد لتحمل الحمولة التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينة.
3. توفير مصدر تيار 380 فولت و 220 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار كنترول وماكينه المصعد.
4. يتم من طرفكم توفير مصدر كهرباء ثابت في جميع اوقات التشغيل 380 فولت ويكون بدون مولد.
5. لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي موانع للصرف او للمياه او الكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى ازالة اي برورات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسية وامان المصعد.
6. في حالة عمل ماكينة حركة المصعد من اعلي يتم تجهيز السقف الخرساني اللازم لتحمل الماكينة عليه مع عمل فتحات السقف المطلوبة ويتم تدعيمه بكم حديد من طرفكم حسب الرسومات المقدمه اليكم والحمولات المطلوبة.
7. أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلافه تتم بمعرفةكم وتحت إشرافكم.
8. مطلوب من سيادتكم تجهيز و تركيب حلوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانية.
9. مطلوب من سيادتكم عمل فتحات او ابواب او تجهيز وسيله للوصول الي الماكينه أو الاجزاء الهيدروليكيه أو الميكانيكيه المتحركة لتسهيل اعمال الصيانه و ذلك حسب الرسومات المقدمه لسيادتكم.
10. ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه او صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.
11. يراعى ان يكون التثقيب (الحائط) من ناحية فتحات دخول الكابينة بمسافة لا تزيد عن 2.5 سم بكامل الارتفاع.
12. جميع ما سبق يتم الرجوع فية الى الاعمال التنفيذية المقدمة من الشركة الى سيادتكم.

شروط التعاقد للمصاعد والمعدات الخاصة :

1. في حالة دفع أي مبالغ لجدية التعاقد الشركة غير ملتزمة بالأسعار خلال هذه المدة لحين دفع مبلغ التعاقد المذكور بالعرض بالكامل.
2. اقصى مدة للموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية أسبوع من تاريخ التقديم .
3. يحق للشركة اخطار العميل زيادة الأسعار في أي مرحلة من مراحل التعاقد طبقاً لظروف وأسعار السوق المحلي والعالمي.
4. لا يتم تثبيت الاسعار الا في حالة دفع 100% من قيمة امر التوريد والموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية.
5. هذا المصعد خاص بالعميل المذكور بالعرض وهو قاصر علي الاستخدام الشخصي له فقط.
6. شركة مارينا للسقالات والروافع غير مسئولة عن أي اعمال مدنيه من تكسير او حفر بالموقع وان الطرف الثاني (المالك / المشتري) مسئول عن استخراج تصريح بأعمال التركيب من الجهات الرسمية (إدارة المصاعد والآلات) علي ان يسلم صوره طبق الأصل من هذا التصريح الطرف الأول (شركة مارينا للسقالات والروافع) للبدء في اعمال التركيب.
7. تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنة كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في (الابخرة - التيارات الشديدة - الاتربة - الاسمنت - الكيماويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعده أو عمل أي تعديلات بها .
8. بالنسبة للمعدات والروافع التي يستخدم فيها بطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات والاجزاء الموصلة بها .
9. يمكن توقيع عقد صيانه للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان .
10. يبدأ حساب مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستشاري و الجهات الاخرى من طرفكم وبعد استلامنا الموقع خالي من أي موانع.
11. نلتزم بالابعاد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعده دون الالتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض.
12. تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الاوناش لتنزيل المعده بالموقع.
13. في حالة الكائن الاستانلس المعرضه لاجواء رطبه أو ابخره مالحة أو قريبه من البحر يتطلب من سيادتكم نظافة الاستانلس بماده مقاومه لهذه الاجواء وإلا سيتعرض الاستانلس للصدأ .



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121


info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة : ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

14. بالنسبة لاوناش البضاعة والروافع الخاصة السعر للمعدة عليه شامل التركيب لأول مرة , اما التركيب للمرة الثانية او التعلية يكون بمقابل مادي.
15. في حالة طلبكم ترخيص المصعد يتم دفع سيادتكم كافة المصاريف اللازمة للحصول علي المستندات والرسومات اللازمة ويتم من طرفكم عمل الاجراءات اللازمة للحصول علي الترخيص.
16. في حالة وجود اي تعديل في المبنى بعد المعاينة يلزم عنها تغيير في التصميم او التصنيع يكون العميل هو المسئول عن تلك التكاليف.
17. يلتزم العميل بسداد الدفعة المستحقة طبقاً للعرض الفني والمالي المقدم من شركة مارينا للسقالات والروافع.
18. في حالة عدم رغبة العميل في استلام التوريدات وما يترتب عليه من عدم صرف الدفعة المستحقة يتم تقديم إقرار من شركة مارينا للسقالات والروافع بأن المعدة متواجدة بمصانعنا وسوف يتم توريدها للعميل فور طلبه ذلك ولا مانع من ارسال لجنة فنية للفحص والتأكد.
19. في حالة استلام العميل للتوريدات مع عدم رغبته في البدء في التركيب لمدة تتجاوز اسبوعين من تاريخ التوريد أو عدم تجهيز الموقع للتشغيل يلتزم العميل بدفع جميع مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع المتبقية من قيمة التعاقد مع التزامنا بالتركيب والتشغيل عند تجهيز الموقع وإخطارنا.
20. للمناطق النائية تكون تكاليف الإقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون علي نفقة العميل.
21. نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة - الإسكندرية , برج العرب الجديدة.
22. حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي