

Technical and Financial offer

عرض فني و مالي

تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد....,

بتقديم إنتاجها المتميز من روافع السيارات و الباركينج سستم و مصاعد البضائع و الافراد و الشدات المعدنية و السقالات اليدوى و الكهرباء و الروافع الهيدروليك و المعدات الخاصة التي تستخدم في المصانع والمخازن والفيلات الجراجات الخاصة والتجارية والمتعددة الطوابق ويمتاز الباركينج ببساطة التصميم وسهولة التركيب ونقوم بتصميم أشكال خاصة لتناسب مع جميع الأماكن حتى المساحات الصغيرة منها.

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع.
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- شهادات الجودة الاتية :



1. الأيزو ISO 9001 : 2015


2. الأيزو ISO 14001 : 2015

3. الأيزو ISO 45001 : 2018

Rack and Pinion Goods Elevator



2026/2/8



www.marinaplt.com - info@marinaplt.com

Sidi bishr tunnel 21411 Alex. - Egypt

Tel/Fax.: (203) 5718277 / 01227434399

Tel./Fax:(202)26249987/26248167

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .

القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة


المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.

المعرض: ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى - مرغم

Model	Marina
Cabin Dimensions	W 140 cm – L 250 cm – H 220 cm
use	Freight & passengers
Max. Travel	50 mt
Lifting speed	15-20 m/min
over speed governor	yes
capacity	1800 kg
cabin	Steel
voltage	3 phase / 50 Hz
Lifting system	Rack and Pinion
Motors	Germany (SEW company)
cabin door	Quantity 2 Sliding Door
Control panel	Yes
Mast type	Steel - Galvanize
Sandblasting	All iron
Paints	All electrostatic paints

الاعمال المدنية والتجهيزات المطلوبة من طرف العميل :

1. في حالة عدم وجود حوائط خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها يتم عمل اعمده حديدية او خرسانية لتثبيت دلائل المصعد عليها وسيتم ارسال رسومات بالابعاد المطلوبة لتثبيت هذه الاعمده بعد معاينة التصنيع النهائية .
2. عمل صبه خرسانية في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحمولة التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينة
3. توفير مصدر تيار 380 فولت و 220 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعدة.
4. يتم من طرفكم توفير مصدر كهرباء ثابت في جميع اوقات التشغيل 380 فولت ويكون بدون مولد .
5. لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي موانع للصرف او للمياه او للكهرباء او الغاز او اي عوائق اخرى وازالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقا للمواصفات القياسية وامان المصعد .
6. في حالة عمل ماكينة حركة المصعد من اعلي يتم تجهيز السقف الخرساني اللازم لتحميل الماكينة عليه مع عمل فتحات السقف المطلوبة ويتم تدعيمه بكم حديد من طرفكم حسب الرسومات المقدمه اليكم والحمولات المطلوبة .
7. أي أعمال مدنيه من تكسير او نظافة او محاره و خلفه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم .
8. مطلوب من سيادتكم تجهيز و تركيب حلوق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانية
9. ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه او صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع.

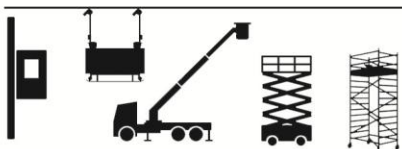

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
www.marinaplt.com - info@marinaplt.com

Sidi bishr tunnel 21411 Alex. - Egypt

Tel/Fax.: (203) 5718277 / 01227434399

Tel./Fax:(202)26249987/26248167

القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة

المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.

المعرض: ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى - مرغم

بنود الضمان والصيانة الشاملة :


- تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:
- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المصعد ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المصعد نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المصعد.
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجة عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
 - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
 - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.

ملاحظات :

1. يضاف على الفاتورة للأسعار بالعرض 14 % قيمة الضريبة المضافة
2. عدم خصم أي مبالغ من تحت حساب ضرائب الأرباح التجارية وفقاً لأحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لأننا نطبق نظام الدفعات المقدمة
3. الأسعار المذكورة بالعرض المقدم لا يتم استقطاع أي رسوم أو دمغات وخلافه منها .
4. هذا المصعد خاص بالعميل المذكور بالعرض وهو قاصر على الاستخدام الشخصي له فقط .
5. تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنة كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية . وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في (الابخرة-التيارات الشديدة-الأتربة -الاسمنت-الكيمويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعدة أو عمل أي تعديلات بها .
6. بالنسبة للمعدات والروافع التي يستخدم فيها بطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات والاجزاء الموصلة بها .
7. يمكن توقيع عقد صيانة للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان .
8. يبدأ حساب مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستشاري أو الجهات الأخرى من طرفكم . وبعد استلامنا الموقع خالي من أي موانع نلتزم بالإبعاد والارتفاعات الأساسية التي تحقق الغرض من المعدة دون الالتزام بالأشكال والصور الموجودة بالعرض .
9. تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الأوناش لتنزيل المعدة بالموقع .
10. في حالة الكبان الاستانلس المعرض لاجواء رطبه أو ابخره مالحه أو قريبه من البحر يتطلب من سيادتكم نظافة الاستانلس بماده مقاومه لهذه الاجواء وإلا سيتعرض الاستانلس للصدأ .
11. بالنسبة لأوناش البضاعة والروافع الخاصة السعر للمعدة عاليه شامل التركيب لأول مرة . اما التركيب للمرة الثانية أو التعلية يكون بمقابل مادي . في حالة طلبكم ترخيص المصعد يتم دفع سيادتكم كافة المصاريف اللازمة للحصول على المستندات والرسومات اللازمة ويتم من طرفكم عمل الاجراءات اللازمة للحصول على الترخيص
12. في حالة وجود أي تعديل في المبني بعد المعاينة يلزم عنها تغيير في التصميم أو التصنيع يكون العميل هو المسئول عن تلك التكاليف
13. يلتزم العميل بسداد الدفعة المستحقة طبقاً للعرض الفني والمالي المقدم من شركة مارينا للسقالات والروافع
14. أ- في حالة عدم رغبة العميل في استلام التوريدات وما يترتب عليه من عدم صرف الدفعة المستحقة يتم تقديم إقرار من شركة مارينا للسقالات والروافع بأن المعدة متواجدة بمصانعا وسوف يتم توريدها للعميل فور طلبه ذلك ولا مانع من إرسال لجنة فنية للفحص والتأكد
15. ب- في حالة استلام العميل للتوريدات مع عدم رغبته في البدء في التركيب لمدة تتجاوز اسبوعين من تاريخ التوريد أو عدم تجهيز الموقع للتشغيل يلتزم العميل بدفع جميع مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع المتبقية من قيمة التعاقد . مع التزامنا بالتركيب والتشغيل عند تجهيز الموقع وإخطارنا.
16. للمناطق النائية تكون تكاليف الإقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون على نفقة العميل
17. نحن مصنعون ولدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة - الإسكندرية , برج العرب الجديدة
18. حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة .
19. الشركة مؤمنة على جميع عمالها كعمالة دائمة وأي تأمينات إضافية يتحملها المشتري .

و نحن في انتظار رد سيادتكم ،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



www.marinapl.com - info@marinapl.com

Sidi bishr tunnel 21411 Alex. - Egypt

Tel/Fax.: (203) 5718277 / 01227434399

Tel./Fax:(202)26249987/26248167

الإسكندرية : أول نفق سيدى بشر .

القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة

المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.

المعرض: ك ٢٣ إسكندرية القاهرة الصحراوى - مرغم


العرض المالى

يتم دفع 50 % دفعة مقدمة بشيك مصرفى مع أمر التوريد.	طريقة الدفع
يتم دفع 40 % فور التوريد للموقع بعدها يبدأ التركيب.	
يتم دفع 10 % بعد التشغيل والاستلام.	
الشيكات تكتب بأسم (شركة مارينا للسقالات والروافع).	قطع الغيار
متوافرة طوال العام وبسعر المصنع	مدة التوريد
من 4 الى 5 شهور تبدأ من اعتماد رسومات الاعمال المدنية يضاف اليها مدة التركيب بالموقع	مدة التركيب
اسبوعين من التوريد , على ان الموقع يكون خالى من اى عوائق	مدة العرض
اسبوع , من تاريخه	الاسعار
مصعد خدمات خارجى 1800 كجم	

يضاف على الأسعار عالية 14 % ضريبة القيمة المضافة .

الضريبة

يرجى عدم خصم اى مبالغ من تحت حساب ضرائب الارباح التجارية وفقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لاننا نطبق نظام الدفعات المقدمة.

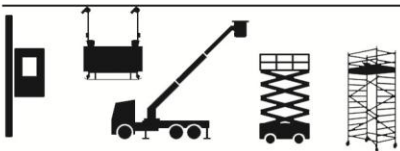

www.marinaplt.com - info@marinaplt.com

Sidi bishr tunnel 21411 Alex. - Egypt

Tel/Fax.: (203) 5718277 / 01227434399

Tel./Fax:(202)26249987/26248167

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .

القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة

المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.

المعرض: ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى - مرغم