MARINA PLATFORMS

الاسكندرية في 25/ 09/ 2024

Car Scissor Lift

تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع ,,,

بتقديم إنتاجها المتميز من السيزورات والروافع الهيدروليك و مصاعد البضائع و الافراد والشدات المعدنية والسقالات اليدوى والكهرباءوالمعدات الخاصة والتي تستخدم في المعارض والمحلات التجارية المتعددة الطوابق والمصانع والمخازن والجمالونات والفيلات .ويمتاز منتجنا ببساطة التصميم وسهولة التركيب ونقوم بتصميم منتجات خاصة لتتناسب مع جميع الأماكن وتمتد خدمة مابعد البيع الى جميع انحاء الجمهورية

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع.
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- **شهادات الجودة الاتية :**
  1. الأيزو **ISO 9001 : 2015**
  2. الأيزو **ISO 14001 : 2015**
  3. الأيزو **ISO 45001 : 2018**





ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121
info@marinaplt.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض الفني "

Fixed Scissor Lifts

مواصفات لروافع مقصات هيدروليكية :

- ارتفاع الطبلية :
- عرض الطبلية :
- طول الطبلية :
- أقصي حمولة :
- سرعة التشغيل :
- البئر الملطلوب :
- هل يوجد أبواب :
- المسافة بين مجموعة الهدروليك و كنترول الكهرباء :
- شكل الأستدعاء (ان وجد) :

المواصفات العامة :

- الرافعة تعمل بواسطة نظام هيدروليكي.
- جميع بنوز الحركة للقطاعات والسلندرات ألمانية الصنع لا تحتاج ألي تشحيم Lubricated Self مما يجعل استخدامها في جميع الأجواء الحارة والممطرة والمتربة بدون مشاكل.
- جميع بنوز الرافعة من الصلب .
- يتم دهان الرافعة بدهانات صناعية مقاومة للعوامل الجوية الطبيعية.
- ارضية الرافعة ألـ Platform من الصاج البقلاوة المانع للانزلاق.
- يوجد سور حمايه على جانبى الرافعه.
- التحكم في الصعود والنزول عن طريق ازرار من داخل الرافعه Push buttons.
- زر استدعاء من الادوار

مجموعة التشغيل الهيدروليكية :

تتكون مجموعة التشغيل الهيدروليكية من الاتي:

- تانك زيت Oil Tank.
- مصفاه لتنقية الزيت داخل الدائرة Oil Filter.
- مبين مستوي الزيت داخل التانك Oil level Indicator.
- طلمبة ترسية Gear Pump لضغط الزيت الي السلندرات Piston.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2.
- سلندر Piston للرفع.
- مجموعة صمامات هيدروليكية Hydraulic Valves للتحكم في السلندرات Piston.
- الدائرة الهيدروليكية مزودة بفلتر.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121
info@marinaplt.com - www.marinaplatforms.com


الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى


مجموعة التحكم الكهربائية:

- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- جهاز حماية يعمل علي قطع التيار عند سقوط احد الفازات Phase sequence.
- جهاز حماية ضد زيادة الحمل للموتور Over load.
- محول للتيار يعمل علي تحويل التيار الي 24 فولت.
- قاطع حراري Thermal circuit breaker.
- مفتاح نهاية شوط Limit Switch.
- مجموعة فيوزات للحماية.
- التحكم عن طريق وحدة ازرار (Push Button (down - up.

أجهزة الأمان:

- جهاز فاصل للتيار عند انقلاب التغذية أو سقوط أحد الفازات.
- عدد 1 مفتاح نهاية شوط إليقاف الصعود عند نهاية المشوار .
- وحدة أزرار التشغيل Push Button تعمل بتيار 24 فولت لضمان الأمان الكامل.
- قاطع حراري Thermal circuit breaker لحماية الدائرة الكهربية للمواتير.
- صمام هيدروليكي 1 لحماية المقص عند انقطاع خرطوم الزيت.
- صمام هيدروليكي 2 للتحكم في سرعة النزول تحت أي حمل.
- صمام هيدروليكي 3 لزيادة الحمل Relief Valve يمنع حركة المقص في حالة زيادة الحمل عن طريق رجوع الزيت إلى التانك.
- صمام يسمح بنزول المقص يدويا في حالة انقطاع التيار الكهربي عن طريق مجموعة الهيدروليك.
- وجود معامل أمان كبير للقطاعات والسلندرات والاجزء الهيدروليكية.
- مجموعة خراطيم تتحمل الضغوط العالية بمعدل أمان كبير R2 أوربية الصنع .
- يوجد أمان علي الابواب في حالة وجودها .

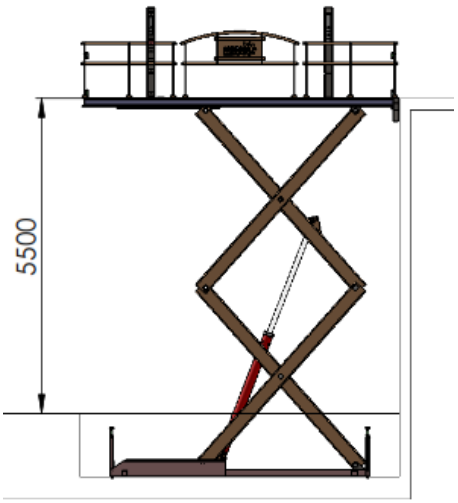

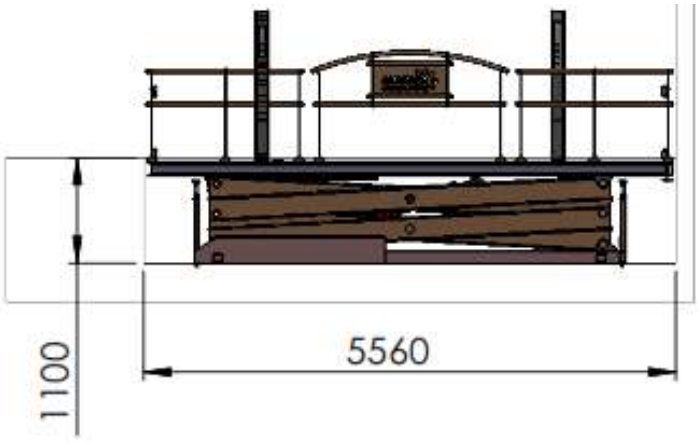

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121
info@marinaplt.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض المالي "

الأسـعار:

- **سعر سيزور سيارات ثابت ---------- جنية**

(فقط وقدره ---------- جنية لا غير)

يضاف للأسعار عاليه 14% قيمة الضريبة المضافة .

لا يتم خصم 1% ضرائب الارباح التجارية وفقاً لأحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 حيث ان الشركة تطبق نظام الدفعات المقدمة

طريقة الدفـع:

- يتم دفع 70 % نقداً او بشيك مقبول الدفع مع امر التوريد .
- يتم دفع 20 % نقداً أو بشيك مقبول الدفع عند التوريد وبعدها يبدأ التركيب .
- يتم دفع 10 % نقداً أو بشيك مقبول الدفع عند الاستلام والتشغيل .

(يتم اصدار الشيكات لصالح : شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد)

النقل والتشوين والتركيب :

- النقل للموقع بمعرفة شركة مارينا .
- التنزيل بالموقع بمعرفتكم .
- بعد تشوين جميع الاجزاء في اماكنها يتم ارسال فنيين للتركيب .

مـــدة الـتـوريـــد :

- 10 – 12 اسابيع من امر التوريد والدفعة المقدمة واعتماد الرسم الهندسي .

مدة العرض :

- العرض ساري لمدة اسبوع من تاريخ السعر .

مدة العرض :

- العرض ساري لمدة اسبوع من تاريخ السعر .

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121
info@marinaplt.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

الضمان والصيانة الشاملة :

تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:

- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المعده ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المعده نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المعده .
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجة عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
  - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
  - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.

ملاحظات:

- جميع قطع الغيار متوفرة لدينا .
- في حالة دفع أي مبالغ لجدية التعاقد الشركة غير ملتزمة بالاسعار خلال هذه المدة لحين دفع مبلغ التعاقد المذكور بالعرض بالكامل.
- اقصي مدة للموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية أسبوع من تاريخ التقديم .
- يحق للشركة اخطار العميل زيادة الاسعار في أي مرحلة من مراحل التعاقد طبقا لظروف وأسعار السوق المحلي والعالمي .
- تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنه كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في(الابخرة -التيارات الشديدة- الاتربة –الاسمنت - الكيماويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعده أو عمل أي تعديالت بها .
- يمكن توقيع عقد صيانه للمعده بعد انتهاء فترة الضمان .
- يبدأ مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستشار الجهات الاخري من طرفكم وبعد استالمنا الموقع خالي من أي موانع.
- نلتزم بالابعاد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعده دون الاتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض.
- تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الاوناش لتنزيل المعدة بالموقع ووضعها في المكان المخصص لها.
- توفير مصدر تيار 380 فولت وقاطع للتيار بفيوزات بجوار كنترول المعدة , وذلك بمفتاح 3 طرف للتيار بفيوزات (مفتاح بتشينو). وسكينة قلاب علي الخط المغذي للسقالة بمعرفة سيادتكم .
- أي أعمال مدنيه من تكسير و خالفه تتم بمعرفتكم وتحت إشرافكم .
- للمناطق النائية تكون تكاليف الاقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون علي نفقة العميل
- نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة ـ الاسكندرية , برج العرب الجديدة.
- حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة.

ونحن في أنتظار رد سيادتكم ،

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121
info@marinaplt.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى